

Giga

Banc

square

par **Sobat**

**Fabrication
Française**

Descriptif :

Deux pieds cylindriques supportant une assise bordée dans la longueur par des tubes et logée à ses extrémités dans des bras coudés

Matériaux :

Support: fonte d'aluminium

Pieds et Traverses: acier norme CE

Assise: Bois exotique MOABI - tôle Inox perforée 316L - Treillis acier

Visserie: Acier Inoxydable

Finition :

Acier et Fonte : Sablage SA2.5, protection par métallisation au fil de zinc-alu 60 à 80 microns, revêtement poudre thermodurcissable 60 à 80 micron, nuancier RAL au choix + Gris Square.

Bois : Lasuré (1 impression + 2 couches de lasure à l'eau)



Treillis : Acier Galvanisé

Inox : Brossé

Mise en œuvre :

Scellement par carottage Ø15cm, profondeur 25cm ou massif béton.

Possibilité de passer un fer à béton dans le tube de scellement

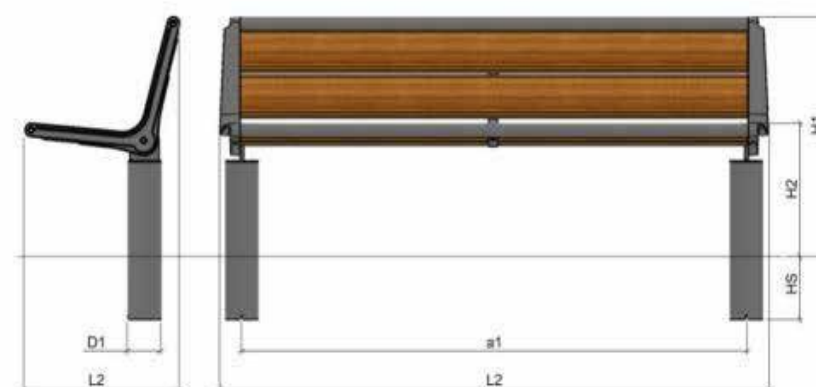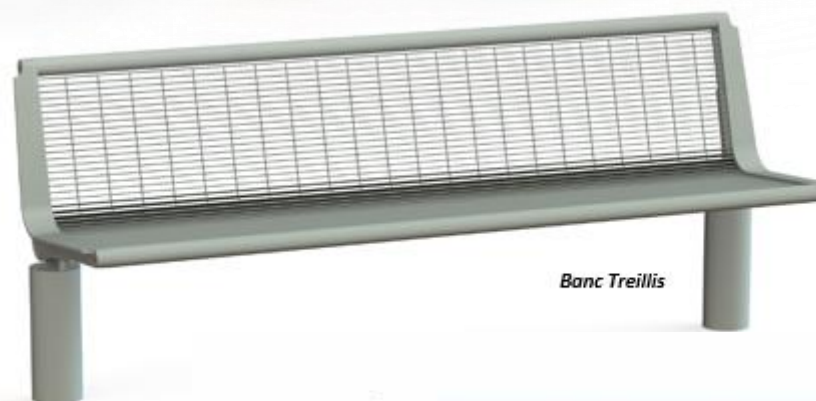

Dimensions:	H1 (mm)	H2	Hs	L1	L2	D1	a1	Poids (kg)	Références:
Banc Treillis	785	450	200	1863	526	114	1717	56	886 508
Banc Bois	785	450	200	1863	526	114	1717	61	886 502
Banc Inox	785	450	200	1863	526	114	1717	47	886 503

modèle protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Toute utilisation sans autorisation préalable est interdite.